

**LIMAN** PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**LIMAN100\_20W\_B\_LED\_2000 CCT\_EM**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

91,94 lm/W


**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6004200063

**Elektriniai duomenys**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 20 W      |
| Darbinė galia       | 18,49 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

**Fotometriniai duomenys**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT)        | 3000-6000 K           |
| Šviestuvo efektyvumas            | 91,94 lm/W            |
| Šviesos srautas                  | 1700 lm               |
| Avarinio veikimo šviesos srautas | MAX 387,96 lm         |
| CRI                              | ≥80                   |
| UGR                              | <21.5                 |
| Mirgėjimo indeksas               | Nėra ( Flicker-Free ) |

**Šviesos techniniai duomenys**

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 110° |
|----------------|------|

**Matmenys ir svoris**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Matmenys    | 585x55x75 mm |
| Svoris Neto | 1,210 kg     |

**Medžiagos**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Korpusas       | Aliuminis      |
| Korpuso spalva | Juoda          |
| Sklaidytuvas   | Polikarbonatas |

**Veikimo sąlygos**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
| Avarinio veikimo laikas          | 2 valandos  |

**Ilgamžiškumas**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ilgamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h          |
| LED Prekės ženklas        | BRIDGELUX        |
| Maitinimo šaltinis        | LF-GIF022YA0500H |

**Montavimo informacija**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena            |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės                  |                  |
| Dimeriavimas               | Ne               |
| Pajungimo būdas            | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK05             |
| Apsaugos tipas IP          | IP40             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 24 mėnesiai      |


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gaminio kodas                   | 6004200063            |
| Įpakavimas                      | Kartono dėžė          |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                 |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 635x95x65mm ; 1,409kg |
| Produkto EAN kodas              | -                     |

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

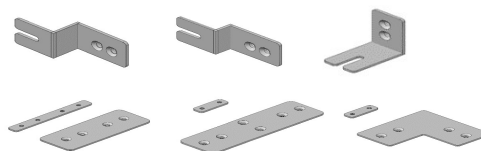

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

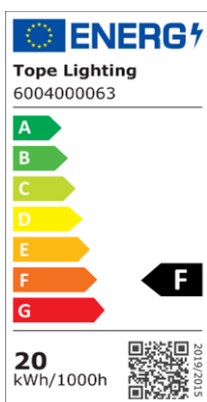

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

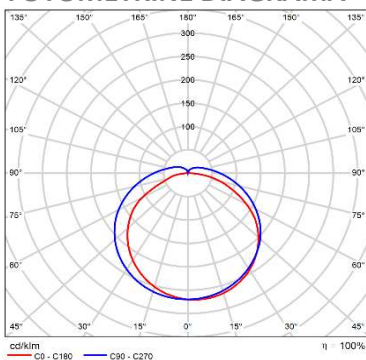

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004200063 LIMAN100\_20W\_B\_LED\_2000EM
- 6004200064 LIMAN100\_40W\_B\_LED\_4000EM
- 6004200065 LIMAN100\_60W\_B\_LED\_6000EM
- 6004200066 LIMAN100\_80W\_B\_LED\_8000EM

