

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### LOTA\_54W\_G\_LED\_UGR\_5000

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

85,31 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas:

6004000110

##### Elektros techniniai duomenys

Nominali galia	54 W
Darbinė galia	54,96 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	85,31 lm/W
Šviesos srautas	4689 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	1705x35x67 mm
Svoris Neto	1,750 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

##### Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	-
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000110
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65mm ; 2,062 kg
Produkto EAN kodas	

## PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

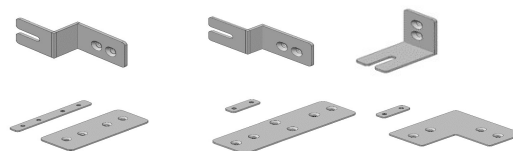


## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

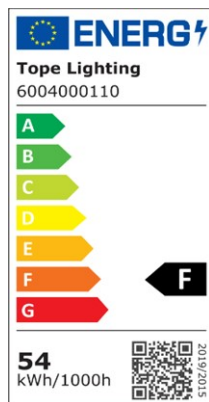

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000108 LOTA\_20W\_G\_LED\_UGR\_1800
- 6004000109 LOTA\_40W\_G\_LED\_UGR\_3600
- 6004000110 LOTA\_54W\_G\_LED\_UGR\_5000
- 6004000111 LOTA\_72W\_G\_LED\_UGR\_6800

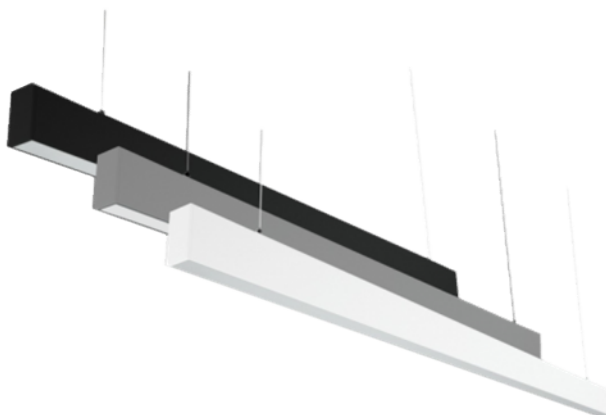

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2