

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

NOLA100_70W_LED_7000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Negali būti komplektuojamas su judesio davikliais/sensoriais.



IP65	IK08	96,65 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6007000022
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	70 W		
Darbinė galia	72.42 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	96,65 lm/W		
Šviesos srautas	7000 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	1530×80x45 mm		
Svoris Neto	0,606 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Polikarbonatas (PC)		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	Integruotas		

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000022
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1510x85x50 mm, 0,660 kg
Produkto EAN kodas	4772007011100


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1560x280x200 mm ; 7,718 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007011117

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

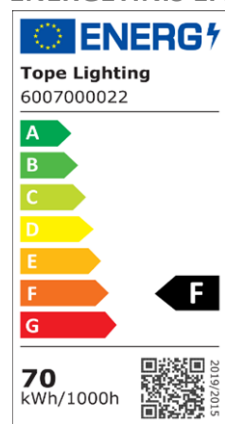

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

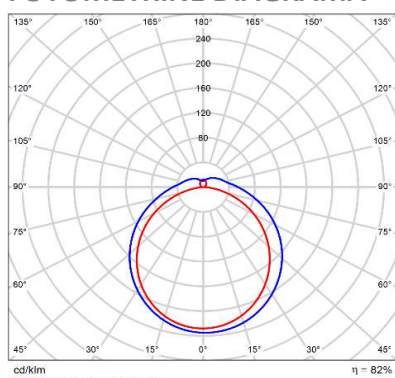

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000019	NOLA100_30W_LED_3000
6007000020	NOLA100_36W_LED_3600
6007000021	NOLA100_60W_LED_6000
6007000022	NOLA100_70W_LED_7000

