

RONDA KVADRATINĖ ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_S_20W_LED_1520

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65	IK08	94,45 lm/W
-------------	-------------	-------------------


TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000039
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	20 W		
Darbinė galia	18,95 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	94,45 lm/W		
Šviesos srautas	1790 lm		
CRI	≥80		
UGR	>21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	185x185x25 mm		
Svoris Neto	0,560 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø160 mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-20-300RI		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000039
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	280x230x35 mm; 0,660 kg
Produkto EAN kodas	4772007006663
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	515x365x250 mm; 13,952 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006762

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



TopE Lighting
6003000039

A

B

C

D


E

F

G

20


kWh/1000h



2019/2015



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

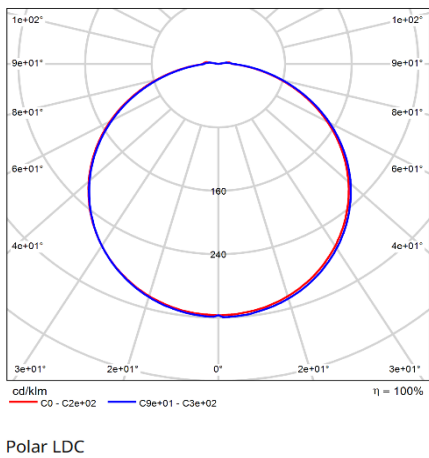

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000037	RONDA80_S_8W_LED_530
6003000038	RONDA80_S_14W_LED_1000
6003000039	RONDA80_S_20W_LED_1520
6003000040	RONDA80_S_28W_LED_2050