

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_R_14W_LED_1110

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08.

Maitinimo šaltinio IP20, IK03.

Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).

Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	86,32 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000045
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	14 W		
Darbinė galia	13,89 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	86,32 lm/W		
Šviesos srautas	1199 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø155 mm		
Aukštis	24 mm		
Svoris Neto	0,250 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø125mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-12-300SI3		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000045
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	215x200x30 mm ; 0,320 kg
Produkto EAN kodas	4772007007448

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	820x450x230 mm ; 17,066 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007547

PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

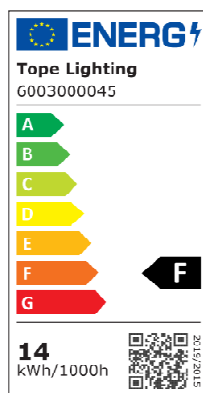

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

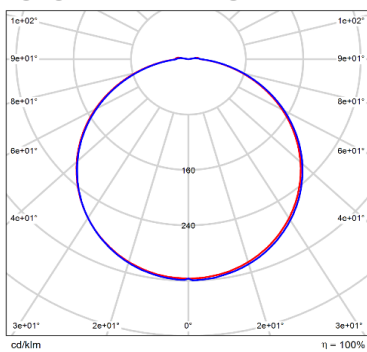

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000042	ROSA80_R_6W_LED_400
6003000043	ROSA80_R_8W_LED_580
6003000044	ROSA80_R_10W_LED_800
6003000045	ROSA80_R_14W_LED_1110
6003000046	ROSA80_R_20W_LED_1740
6003000047	ROSA80_R_28W_LED_2270



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2