

ROSA KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_S_14W_LED_1200

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

89,83 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000049

Elektriniai duomenys

Nominali galia	14 W
Darbinė galia	13,67 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	89,83 lm/W
Šviesos srautas	1228 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	155x155x24 mm
Svoris Neto	0,292 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø128 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	LS-12-250SI3

Montavimo informacija


Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000049
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	215x200x30 mm ; 0,360 kg
Produkto EAN kodas	4772007007486
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	830x460x230 mm ; 19,066 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007585

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



TopE Lighting
6003000049

A

B

C

D


E

F

G

14


kWh/1000h



2019/2015



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

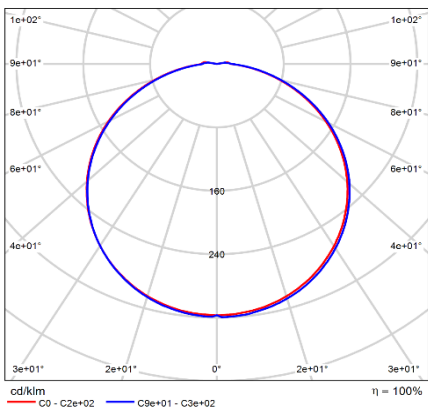

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000048	ROSA80_S_8W_LED_600
6003000049	ROSA80_S_14W_LED_1200
6003000050	ROSA80_S_20W_LED_1780
6003000051	ROSA80_S_28W_LED_2290

