

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### NAKA100\_120W\_LED\_12000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Negali būti komplektuojamas su judesio davikliais/sensoriais.



IP65	IK08	99,25 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6007000024
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	120 W		
Darbinė galia	120.9 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	99,25 lm/W		
Šviesos srautas	12000 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	1570×80x80 mm		
Svoris Neto	1,108 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Polikarbonatas (PC)		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	Integruotas		

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007000024
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1545x85x82 mm, 1,174 kg
Produkto EAN kodas	4772007011148

### Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	9 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1575x285x275 mm ; 11,908 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007011155

## PRIEDAI


## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

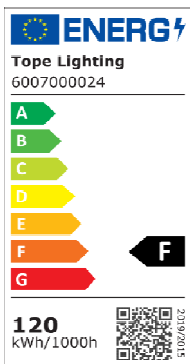

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

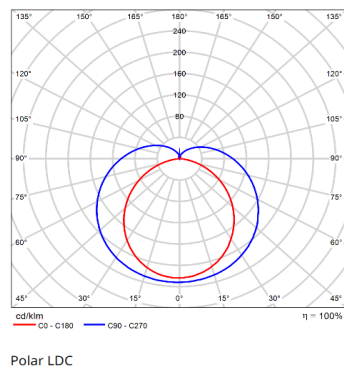

## MATMENYS

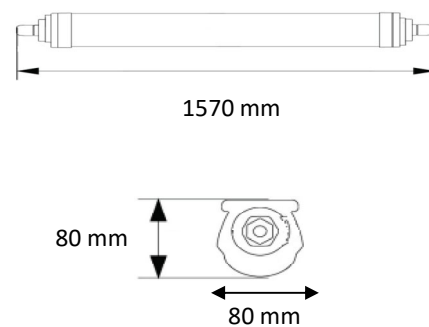

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000023 NAKA100\_100W\_LED\_10000

6007000024 NAKA100\_120W\_LED\_12000



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2