

SPLIT KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_S_30W_LED_2150

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.



IP44

IK05

80,50 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000028

Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	26,67 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	80,50 lm/W
Šviesos srautas	2147 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	223x223x30 mm
Svoris Neto	0,630 kg
Pjaunamos skylės dydis	196x196 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-30)
--------------------	------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000028
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	253x226x36 mm ; 0,630 kg
Produkto EAN kodas	4772007005154


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	470x370x280 mm ; 14,966 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005697

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

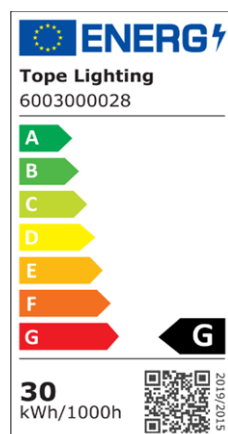

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

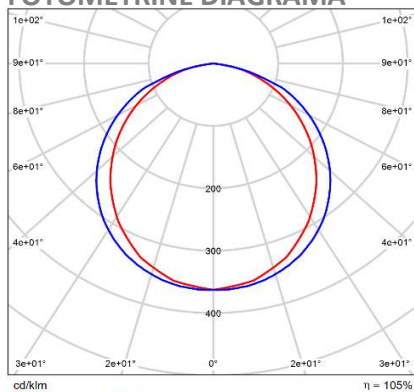

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000023	SPLIT80_S_5W_LED_355
6003000024	SPLIT80_S_8W_LED_570
6003000026	SPLIT80_S_16W_LED_1140
6003000027	SPLIT80_S_22W_LED_1570
6003000028	SPLIT80_S_30W_LED_2150

