

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

HOLT140_50W_LED_7000

LED gatvių šviestuvai IP66, IK08. Elektroninis pastovios galios maitinimo šaltinis. Korpusas: lietas aliuminis padengtas miltelinio dažymo dažais. Sklaidytuvas: Grūdintas plokščias stiklas. Grūdinto plieno varžtai. Komplektuojamas su 4000K LED. Korpusas turi reguliuojamą adapterį, (-15°/-10°/-5°/0°/+5°/+10°/+15°).



IP66	IK08	140 lm/W
------	------	----------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas :	6008000058
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	50 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W		
Šviesos srautas	7000 lm		
CRI	≥70		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	458x160x80 mm		
Svoris Neto	1,350 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Pilka		
Sklaidytuvas	Grūdintas plokščias stiklas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+50°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	DOB		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Gatvės stulpas		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP66
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008000058
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	465x165x90 mm; 1,568 kg
Produkto EAN kodas	4772007018284

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x455x185 mm; 8,434 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007018291

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

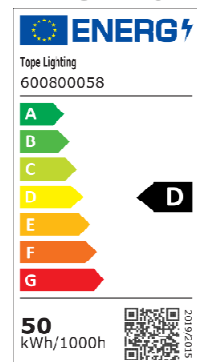

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008000057 HOLT120_30W_LED_3600

6008000058 HABI140_50W_LED_7000