

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
**ESNA100\_72W\_B\_LED\_6800**

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



<b>IP40</b>	<b>IK05</b>	<b>84,23 lm/W</b>
-------------	-------------	-------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000059
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	72 W		
Darbinė galia	71,49 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	84,23 lm/W		
Šviesos srautas	6022 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	110°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	2339x71x75 mm		
Svoris Neto	2,682 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	4xDY-HPF-12-25P-EMC		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000059
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm ; 3,088 kg
Produkto EAN kodas	4772007008964

## PRIEDAI

- 6004300004 Dviejų šviestuvų jungtis  
6004300005 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°  
6004300006 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampui



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

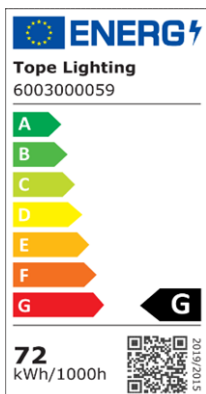

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000052 ESNA100\_20W\_G\_LED\_1800  
6003000053 ESNA100\_40W\_G\_LED\_3600  
6003000054 ESNA100\_54W\_G\_LED\_5000  
6003000055 ESNA100\_72W\_G\_LED\_6800

- 6003200052 ESNA100\_20W\_G\_LED\_1800 EM  
6003200053 ESNA100\_40W\_G\_LED\_3600 EM  
6003200054 ESNA100\_54W\_G\_LED\_5000 EM  
6003200055 ESNA100\_72W\_G\_LED\_6800 EM



