

**ESNA** ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
**ESNA100\_80W\_W\_LED\_8000\_CCT\_DALI**

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003400075

**Elektriniai duomenys**

Nominali galia	80 W
Darbinė galia	82,48 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	8000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	110°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Matmenys	2339x71x75 mm
Svoris Neto	3,026 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

**Ilgamžiškumas**

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	2x LDC-55DA

**Montavimo informacija**

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

## Galimybės

Dimeriavimas	DALI
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003400075
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm ; 3,432 kg
Produkto EAN kodas	

## PRIEDAI

6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

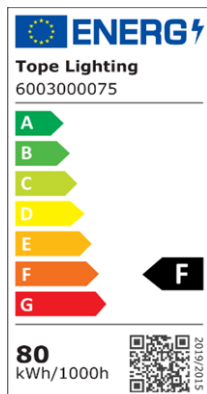

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003400072	ESNA100_20W_W_LED_2000_CCT_DALI
6003400073	ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT_DALI
6003400074	ESNA100_60W_W_LED_6000_CCT_DALI
6003400075	ESNA100_80W_W_LED_8000_CCT_DALI

