


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RUBI90_R_8W_LED_580

Įmontuojamas LED šviestuvas, 9mm storio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis,
atsparumas aplinkos veiksniams IP40, atsparumas
smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas.
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK08

85,1 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000094

Elektriniai duomenys

Nominali galia	8 W
Darbinė galia	6,8 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	85,1 lm/W
Šviesos srautas	579 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø90 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,102 kg
Pjaunamos skylės dydis	MIN 45 mm - MAX 70 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	KGP-CC6W150CGA35

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000094
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	105x120x45 mm ; 0,134 kg
Produkto EAN kodas	4772007017683

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x245x240mm ; 5,82 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007017720

PRIEDAI


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

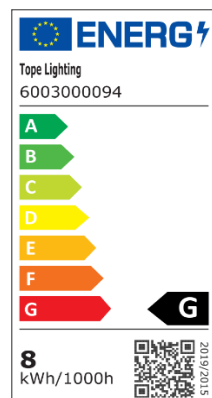

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

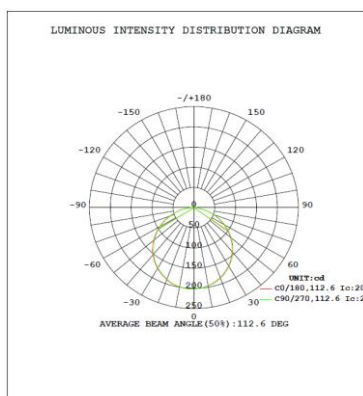

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000094 RUBI90_R_8W_LED_580
- 6003000095 RUBI90_R_10W_LED_800
- 6003000096 RUBI90_R_14W_LED_1200
- 6003000097 RUBI90_R_20W_LED_1800