

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRENT90_38W_R_B_LED_3420

Paviršinio montavimo LED šviestuvas 25 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20. Atsparumas smūgiams IK03. Korpusas: Polikarbonatas (PC) dažytas juodai. Difuzorius: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP20

IK03

88,08 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000165

Elektriniai duomenys

Nominali galia	38 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	88,08 lm/W
Šviesos srautas	3347 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø400 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	1,146 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	-

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK03
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000165
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	402x407x30 mm ; 1,344 kg
Produkto EAN kodas	4772007017928

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	417x330x425 mm ; 14,128 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007018147

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

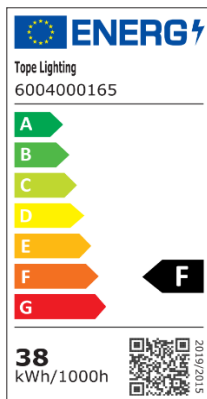

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

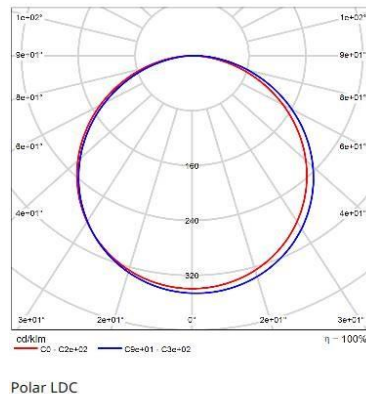

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000159 TRENT90_24W_R_LED_2160
- 6004000160 TRENT90_28W_R_LED_2520
- 6004000161 TRENT90_38W_R_LED_3420
- 6004000162 TRENT90_48W_R_LED_4320
- 6004000163 TRENT90_24W_R_B_LED_2160
- 6004000164 TRENT90_28W_R_B_LED_2520
- 6004000165 TRENT90_38W_R_B_LED_3420
- 6004000166 TRENT90_48W_R_B_LED_4320