

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRENT90_48W_R_B_LED_4320

Paviršinio montavimo LED šviestuvas 25 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20. Atsparumas smūgiams IK03. Korpusas: Polikarbonatas (PC) dažytas juodai. Difuzorius: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP20

IK03

73,98 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000166

Elektriniai duomenys

Nominali galia 48 W

Nominali įtampa 165-240 V

Galios koeficientas ≥ 0.90

Dažnis 50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT) 4000 K

Šviestuvo efektyvumas 73,98 lm/W

Šviesos srautas 3551 lm

CRI ≥ 80 UGR $< 21,5$

Mirgėjimo indeksas Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas 120°

Matmenys ir svoris

Skersmuo Ø500 mm

Aukštis 25 mm

Svoris Neto 1,664 kg

Medžiagos

Korpusas Polikarbonatas (PC)

Korpuso spalva Juoda

Skaidytuvai Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas -20...+65°C

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25° 50000 h

LED Prekės ženklas EPISTAR

Maitinimo šaltinis -

Montavimo informacija

Montavimo tipas Paviršinis

Montavimo vieta Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK03
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000166
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	505x505x30 mm ; 1,962 kg
Produkto EAN kodas	4772007017942

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	8 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	520x260x535 mm ; 16,48 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007018154

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

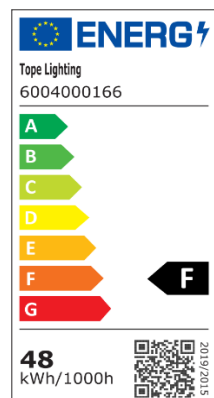

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

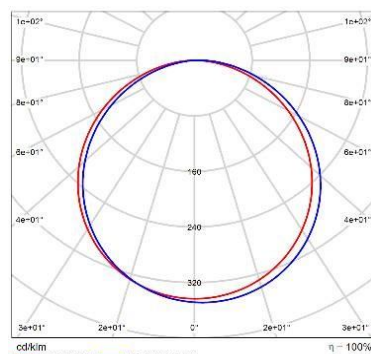

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000159 TRENT90_24W_R_LED_2160
- 6004000160 TRENT90_28W_R_LED_2520
- 6004000161 TRENT90_38W_R_LED_3420
- 6004000162 TRENT90_48W_R_LED_4320
- 6004000163 TRENT90_24W_R_B_LED_2160
- 6004000164 TRENT90_28W_R_B_LED_2520
- 6004000165 TRENT90_38W_R_B_LED_3420
- 6004000166 TRENT90_48W_R_B_LED_4320