

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM


Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.



IP20	IK05	106,35 lm/W
-------------	-------------	--------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas		6004200030	
Elektriniai duomenys					
Nominali galia		60 W			
Darbinė galia		54,64 W			
Nominali įtampa		220-240 V			
Galios koeficientas		≥0.90			
Dažnis		50/60 Hz			
Fotometriniai duomenys					
Spalvos temperatūra (CCT)		3000-6500 K			
Šviestuvo efektyvumas		106,35 lm/W			
Šviesos srautas		5811 lm			
Avarinio šviesos srautas		MAX 425,4 lm			
CRI		≥80			
UGR		<21,5			
Mirgėjimo indeksas		Nėra (Flicker-Free)			
Šviesos techniniai duomenys					
Šviesos kampas		120°			
Matmenys ir svoris					
Skersmuo		Ø600 mm			
Aukštis		100 mm			
Svoris Neto		4,492 kg			
Medžiagos					
Korpusas		Aliuminis			
Korpuso spalva		Balta			
Sklaidytuvas		Akrilinis			
Veikimo sąlygos					
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C			
Ilgaamžiškumas					
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h			
LED Prekės ženklas		BRIDGELUX			
Maitinimo šaltinis		LF-GIR060YM1500H			
Montavimo informacija					
Montavimo būdas		Paviršinis			
Montavimo vieta		Lubos			


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004200030
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	650x645x170 ; 5,974 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

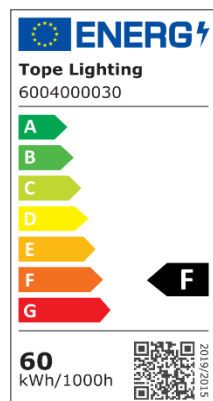

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

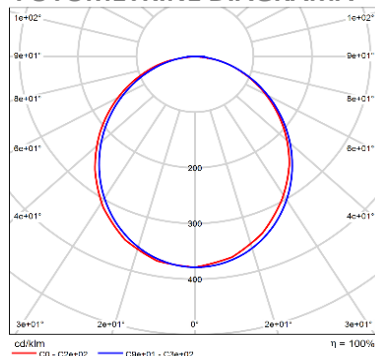

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

