

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.



IP20	IK05	109,50 lm/W
-------------	-------------	--------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas 6004200034	
Elektriniai duomenys		<div><div>E</div><div>Emergency Lights</div></div>	
Nominali galia	70 W		
Darbinė galia	79,44 W		
Nominali įtampa	220-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K		
Šviestuvo efektyvumas	109,50 lm/W		
Šviesos srautas	8699 lm		
Avarinio šviesos srautas	MAX 438 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø800 mm		
Aukštis	100 mm		
Svoris Neto	7,860 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Akrilinis		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX		
Maitinimo šaltinis	2xLF-GIF040YA(H)1050H		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Lubos		


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004200034
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	855x840x170mm ; 10,500 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

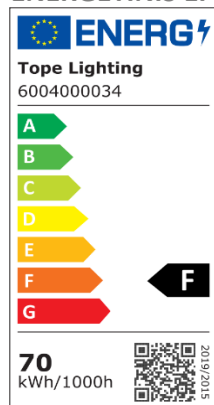

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

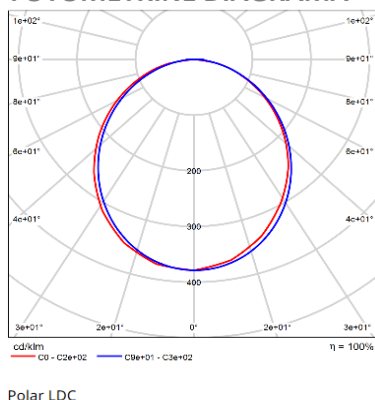

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

