

ROSA KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_S_8W_LED_600

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

87,88 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000048

Elektriniai duomenys

Nominali galia	8 W
Darbinė galia	7,339 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	87,88 lm/W
Šviesos srautas	645 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	100x100x24 mm
Svoris Neto	0,176 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø75 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	LS-8-250SI1-ZD

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000048
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	175x145x30 mm, 0,222 kg
Produkto EAN kodas	4772007007479


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	100 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	820x370x325 mm ; 23,214 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007578

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

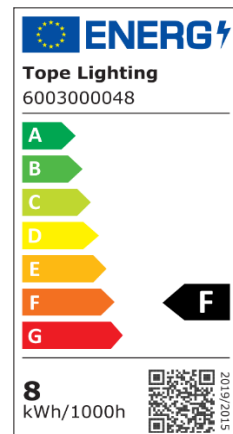

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

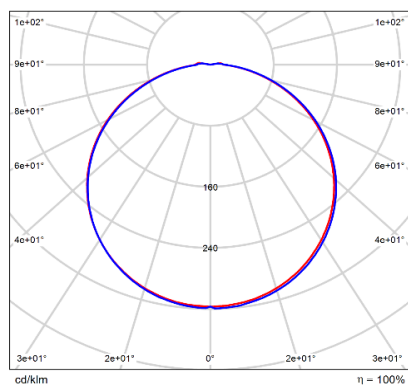

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000048	ROSA80_S_8W_LED_600
6003000049	ROSA80_S_14W_LED_1200
6003000050	ROSA80_S_20W_LED_1780
6003000051	ROSA80_S_28W_LED_2290

