

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

97,56 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003100046

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 20 W |
| Darbinė galia | 18,1 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|--------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 97,56 lm/W |
| Šviesos srautas | 1766 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Flicker-Free |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|------------------------|----------|
| Skersmuo | Ø185 mm |
| Aukštis | 24 mm |
| Svoris Neto | 0,340 kg |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø164mm |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Skaidytuvai | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | LCM-40B |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|-------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiamas |
| Montavimo vieta | Lubos |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Laidai 4-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas | 6003100046 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 233x215x30 mm ; 0,418 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

Antrinė pakuotė


| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 50 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 860x450x260 mm ; 22,054 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | - |

PRIEDAI

| | |
|------------|---|
| 6003500044 | Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm |
| 6003500046 | Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm |
| 6003500047 | Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm |



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

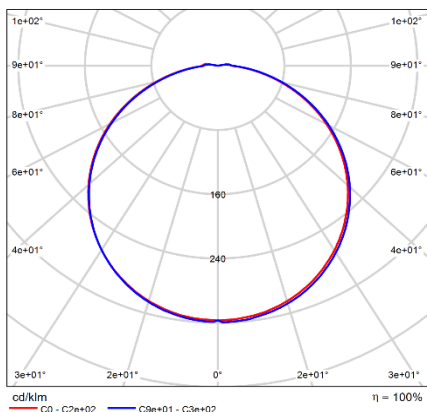

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|-----------------------------|
| 6003100042 | ROSA80_R_6W_LED_400_0-10V |
| 6003100043 | ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V |
| 6003100044 | ROSA80_R_10W_LED_800_0-10V |
| 6003100045 | ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V |
| 6003100046 | ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V |
| 6003100047 | ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V |

