

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	78,73 lm/W
-------------	-------------	-------------------


TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003100043
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	8 W		
Darbinė galia	7,379 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	78,73 lm/W		
Šviesos srautas	581 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø100 mm		
Aukštis	24 mm		
Svoris Neto	0,152 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø75mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	151404BI (TCI)		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100043
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	175x145x30 mm, 0,198 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	100 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	820x375x310 mm ; 20,814 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

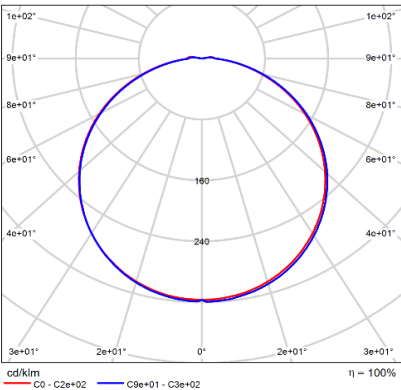

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100042	ROSA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100043	ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100044	ROSA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100045	ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100046	ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100047	ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V

