

**ROSA**      APVALI LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**  
**ROSA80\_R\_20W\_LED\_1740\_EM**

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



<b>IP65</b>	<b>IK08</b>	<b>97,56 lm/W</b>
-------------	-------------	-------------------



TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200046
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	20 W		
Darbinė galia	18,1 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W		
Šviesos srautas	1766 lm		
Avarinis šviesos srautas	MAX 390,24 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø185 mm		
Aukštis	24 mm		
Svoris Neto	0,770 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø164mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-20-300RI		

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Išleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003200046
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-

### Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

## PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm

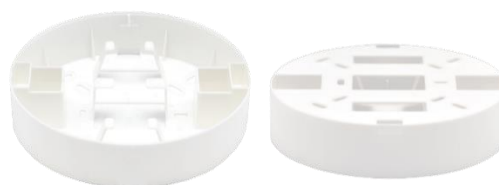

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

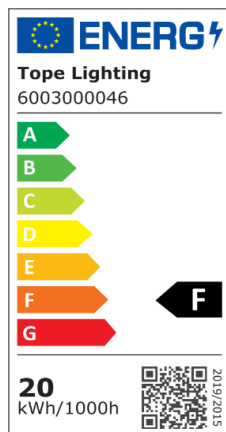

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

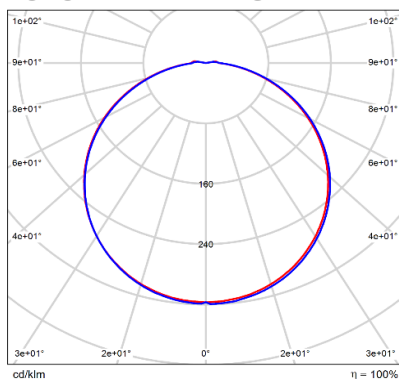

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200043	ROSA80_R_8W_LED_580_EM
6003200044	ROSA80_R_10W_LED_800_EM
6003200045	ROSA80_R_14W_LED_1110_EM
6003200046	ROSA80_R_20W_LED_1740_EM
6003200047	ROSA80_R_28W_LED_2270_EM



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2