

ROSA KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_S_8W_LED_600_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	87,88 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200048
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		8 W	
Darbinė galia		7,339 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.50	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		87,88 lm/W	
Šviesos srautas		645 lm	
Avarinis šviesos srautas		MAX 351,52 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Matmenys		100x100x24 mm	
Svoris Neto		0,606 kg	
Pjaunamos skylės dydis		Ø75 mm	
Medžiagos			
Korpusas		Aliuminis	
Korpuso spalva		Balta	
Sklaidytuvas		Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Avarinio veikimo laikas		2 valandos	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		LS-8-250SI1-ZD	

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200048
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

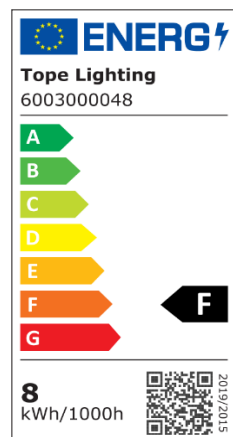

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

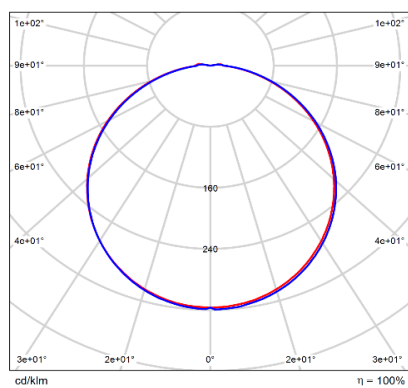

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200048	ROSA80_S_8W_LED_600_EM
6003200049	ROSA80_S_14W_LED_1200_EM
6003200050	ROSA80_S_20W_LED_1780_EM
6003200051	ROSA80_S_28W_LED_2290_EM

