

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_R_22W_LED_1760

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.


IP44
IK05
86,35 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000021

Elektriniai duomenys

Nominali galia	22 W
Darbinė galia	20,52 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	86,35 lm/W
Šviesos srautas	1772 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø175 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,338 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø153mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-22)
--------------------	------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000021
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x180x35 mm ; 0,392 kg
Produkto EAN kodas	4772007005093
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	565x365x385 mm ; 24,202 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005635

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

ENERGY

TopE Lighting
6003000021

A
B
C
D
E
F
G


F

22
kWh/1000h

2019/10/5



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

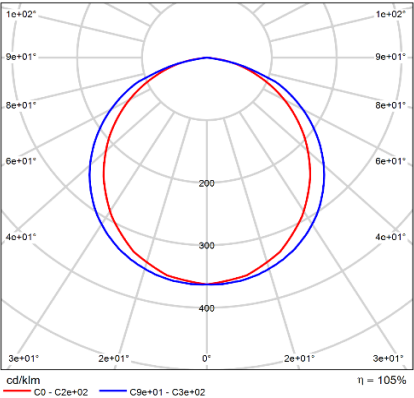

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000017 SPLIT80_R_5W_LED_355
- 6003000018 SPLIT80_R_8W_LED_570
- 6003000020 SPLIT80_R_16W_LED_1140
- 6003000021 SPLIT80_R_22W_LED_1570
- 6003000022 SPLIT80_R_30W_LED_2150

