

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## LORA120\_40W\_W\_3K\_LED\_4800

Удлиненный светодиодный светильник  
подвесной (длина кабеля в комплекте макс. 2м).

Электронный блок питания постоянной  
мощности. Корпус: экструдированный  
анодированный алюминий. Заглушки:  
Пластик. Светильник окрашен порошковой  
краской. Рассеиватель: поликарбонат.  
В комплекте со светодиодом 3000K



IP40

IK06

120 Лм/Вт

## Технические данные

Код: 6004000243

## Электрические данные

Номинальная мощность	40 Вт
Номинальное напряжение	165-240 В
Фактор силы	≥0.90
Частота	50/60 Гц

## Фотометрические данные

Цветовая температура (CCT)	3000 К
КПД светильника	120 Лм/Вт
Световой поток	4800 Лм
CRI	≥80
UGR	<21.5
Индекс мерцания	Без мерцания "Flicker-Free"

## Характеристики света

Угол освещения	180°
----------------	------

## Габаритные размеры и вес

Размеры	1130x60x60 мм
Вес нетто	-

## Материалы

Корпус	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Рассеиватель	Поликарбонат

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+65°C
---------------------------------------	-------------

## Долголетие

Долголетие L90/B10 - 25°	50000 ч
LED бренд	LIUMILED

Источник питания	Интегрированный
------------------	-----------------

## Информация об установке

Тип монтажа	Поверхностный / Подвешенный
Место установки	Потолок / Стена

Возможности	
Светорегулятор	-
Способ подключения	Провода 3 - жилы
Стандарты и сертификаты	
Класс безопасности IK	IK06
Класс безопасности IP	IP40
Стандарты	CE, RoHS
Гарантия (мес.)	60 мес.


### Логистические данные

Первичная упаковка

Код продукта	6004000243
Упаковка	Картонная коробка
Количество в упаковке	1 шт.
Размеры упаковки, Вес брутто	-
Продукта Код EAN	4772007021437

### Аксессуары

### Энергоэффективность

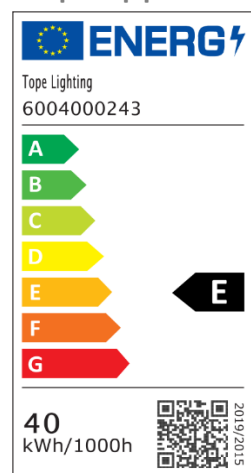

### Все продукты той же линии

6004000234	LORA120_20W_G_3K_LED_2400
6004000235	LORA120_40W_G_3K_LED_4800
6004000236	LORA120_60W_G_3K_LED_7200
6004000237	LORA120_80W_G_3K_LED_8800
6004000238	LORA120_20W_B_3K_LED_2400
6004000239	LORA120_40W_B_3K_LED_4800
6004000240	LORA120_60W_B_3K_LED_7200
6004000241	LORA120_80W_B_3K_LED_8800
6004000242	LORA120_20W_W_3K_LED_2400
6004000243	LORA120_40W_W_3K_LED_4800
6004000244	LORA120_60W_W_3K_LED_7200
6004000245	LORA120_80W_W_3K_LED_8800