

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

LORA120_80W_B_3K_LED_8800

Удлиненный светодиодный светильник
подвесной (длина кабеля в комплекте макс. 2м).

Электронный блок питания постоянной
мощности. Корпус: экструдированный
анодированный алюминий. Заглушки:
Пластик. Светильник окрашен порошковой
краской. Рассеиватель: поликарбонат.
В комплекте со светодиодом 3000K



IP40

IK05

120 Лм/Вт

Технические данные

Код:

6004000241

Электрические данные

Номинальная мощность	80 Вт
Номинальное напряжение	165-240 В
Фактор силы	≥0.90
Частота	50/60 Гц

Фотометрические данные

Цветовая температура (CCT)	3000 К
КПД светильника	120 Лм/Вт
Световой поток	8800 Лм
CRI	≥80
UGR	<21.5
Индекс мерцания	Без мерцания "Flicker-Free"

Характеристики света

Угол освещения	110°
----------------	------

Габаритные размеры и вес

Размеры	2250x60x60 мм
Вес нетто	-

Материалы

Корпус	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Рассеиватель	Поликарбонат

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+65°C
---------------------------------------	-------------

Долголетие

Долголетие L90/B10 - 25°	50000 ч
LED бренд	LIUMILED

Источник питания	Интегрированный
------------------	-----------------

Информация об установке

Тип монтажа	Поверхностный / Подвешенный
Место установки	Потолок / Стена


Возможности	
Светорегулятор	-
Способ подключения	Провода 3 - жилы
Стандарты и сертификаты	
Класс безопасности IK	IK05
Класс безопасности IP	IP40
Стандарты	CE, RoHS
Гарантия (мес.)	60 мес.

Логистические данные

Первичная упаковка	
Код продукта	6004000241
Упаковка	Картонная коробка
Количество в упаковке	1 шт.
Размеры упаковки, Вес брутто	-
Продукта Код EAN	4772007021413

Аксессуары

Энергоэффективность

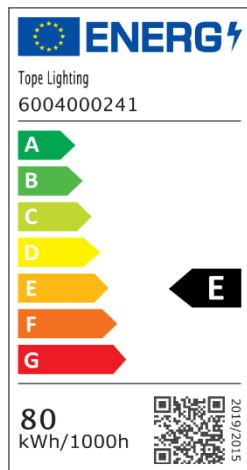

Все продукты той же линии

6004000234	LORA120_20W_G_3K_LED_2400
6004000235	LORA120_40W_G_3K_LED_4800
6004000236	LORA120_60W_G_3K_LED_7200
6004000237	LORA120_80W_G_3K_LED_8800
6004000238	LORA120_20W_B_3K_LED_2400
6004000239	LORA120_40W_B_3K_LED_4800
6004000240	LORA120_60W_B_3K_LED_7200
6004000241	LORA120_80W_B_3K_LED_8800
6004000242	LORA120_20W_W_3K_LED_2400
6004000243	LORA120_40W_W_3K_LED_4800
6004000244	LORA120_60W_W_3K_LED_7200
6004000245	LORA120_80W_W_3K_LED_8800