

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TOPAZ90_R_22W_LED_2200_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK03. Korpusas: polikarbonatas (PC), dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu ir 2 valandų veikimo avariniu moduliu.



IP40	IK03	98,2 lm/W
------	------	-----------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200089
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		22 W	
Darbinė galia		22,4 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.50	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		98,2 lm/W	
Šviesos srautas		2200 lm	
Avarinis šviesos srautas		MAX 392,8 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Skersmuo		Ø220 mm	
Aukštis		25 mm	
Svoris Neto		0,796 kg	
Pjaunamos skylės dydis		Ø200 - 210 mm	
Medžiagos			
Korpusas		Polikarbonatas (PC)	
Korpuso spalva		Baltas	
Sklaidytuvas		Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Avarinio veikimo laikas		2 valandos	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		Integruotas	

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK03
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003200089
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

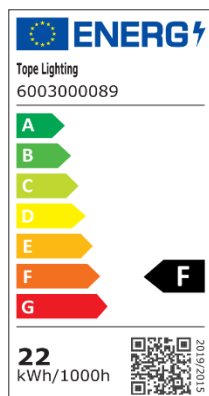

MATMENYS

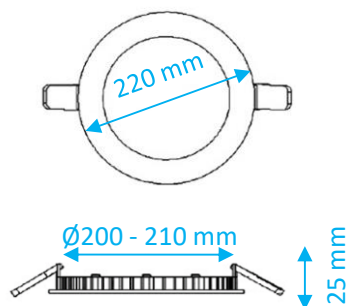

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200086 TOPAZ90_R_8W_LED_680_EM
6003200087 TOPAZ90_R_12W_LED_1140_EM
6003200088 TOPAZ90_R_18W_LED_1710_EM
6003200089 TOPAZ90_R_22W_LED_2200_EM