

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MESA160_24W_4K_LED_4075

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 9mm aukščio profiliai.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44, IP40_IP20	IK05	170 lm/W
--------------------	------	----------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000084
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	24 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	170 lm/W		
Šviesos srautas	4075 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	595×595x35 mm		
Svoris Neto	1,638 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalas		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos		
Galimybės			
Dimeriavimas	Ne		
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai		

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40_IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000084
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	620x600x35 mm ; 1,962 kg
Produkto EAN kodas	4772007014989

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	615x180x630 mm ; 10,608 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007016983

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės


6003300004 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas




ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

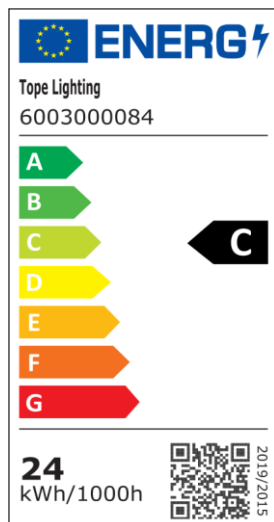

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

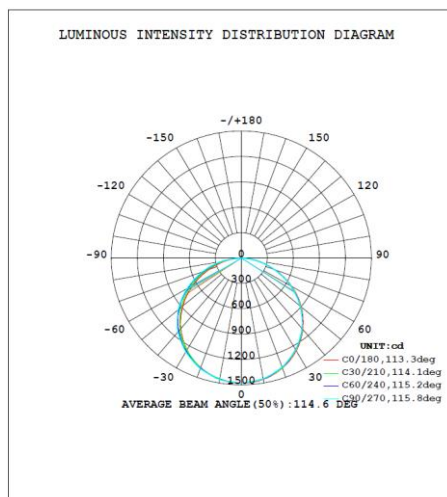

MATMENYS

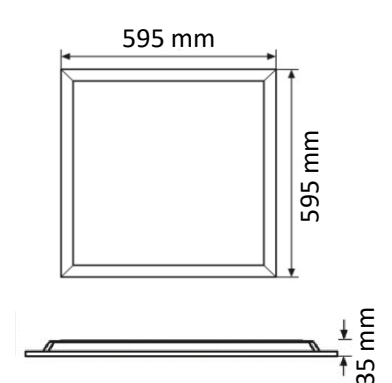

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000076	MESA100_40W_3K_LED_4000
6003000077	MESA100_40W_4K_LED_4200
6003000078	MESA100_40W_3K_UGR_3750
6003000079	MESA100_40W_4K_UGR_3850
6003000084	MESA160_24W_4K_LED_4075
6003000085	MESA160_24W_4K_UGR_4075