

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UNA180_150W_LED_27000

Aukštų patalpų LED šviestuvas.

Apsauga aplinkos veiksniams IP65.

Pastovios galios elektroninis maitinimo

šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.

Korpusas: lietas aliuminis.

Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Apšvietos kampas 90°.

Komplektuojamas su 4000K LED.

Galimas įprastas arba 0-10V valdymo pajungimas.



IP65

IK08

180 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009000011

Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	180 lm/W
Šviesos srautas	27000 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø306mm
Aukštis	123 mm
Svoris Neto	2.176 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 at 25°	50000 h
-------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED
Maitinimo šaltinis	SOSEN

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Kabelis, 5 - gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009000011
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	380x370x183mm; 3,068 kg
Produkto EAN kodas	4772007015092


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

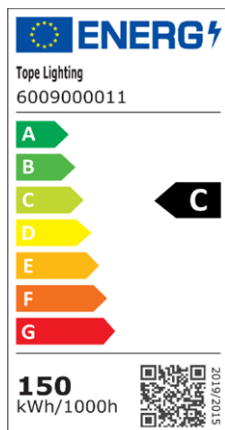

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

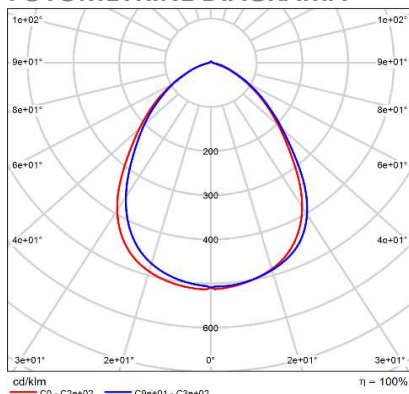

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000010 UNA180_100W_LED_18000
6009000011 UNA180_150W_LED_27000
6009000012 UNA180_200W_LED_36000