

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TENRI150_150W_LED_22500

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.
 Apsaugos klasė IP66. Atsparumas smūgiams IK08.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
 Korpusas aliuminis (ADC 12), dengtas juodais (RAL 9005)
 miltelinio dažymo dažais. Difuzorius: PMMA.
 Paruoštas greitam montavimui. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP66

IK08

150 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009000029

Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Nominali įtampa	100 - 277V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Šviesos srautas	22500 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	340x329x66mm
Svoris Neto	3,850kg

Medžiagos

Korpusas	Aluminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	PMMA

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+50°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILIPS
Maitinimo šaltinis, efektyvumas	SOSEN ; 90%

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos/Siena


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP66
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių
Šviestuvo apsaugos	OTP; OCP; OVP; OPP.

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6009000029
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	470x415x150mm ; 4,604kg
Produkto EAN kodas	4772007015214

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

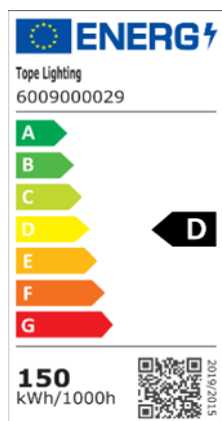

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

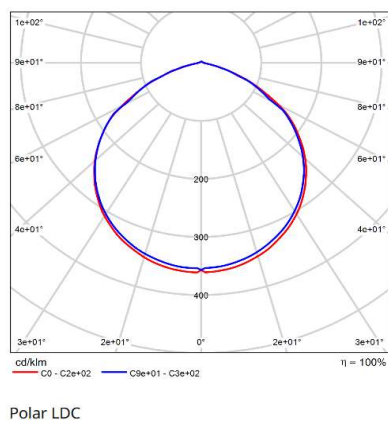

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000027	TENRI150_50W_LED_7500
6009000028	TENRI150_100W_LED_15000
6009000029	TENRI150_150W_LED_22500
6009000030	TENRI150_200W_LED_30000