

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TENRI150_200W_LED_30000

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.
 Apsaugos klasė IP66. Atsparumas smūgiams IK08.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
 Korpusas aliuminis (ADC 12), dengtas juodais (RAL 9005)
 miltelinio dažymo dažais. Difuzorius: PMMA.
 Paruoštas greitam montavimui. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP66	IK08	150 lm/W
------	------	----------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6009000030
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		200 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.90	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		150 lm/W	
Šviesos srautas		30000 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21.5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Matmenys		370x358x65mm	
Svoris Neto		4,750kg	
Medžiagos			
Korpusas		Aluminis	
Korpuso spalva		Juoda	
Skaidytuvas		PMMA	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-40...+50°C	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		PHILIPS	
Maitinimo šaltinis		SOSEN	
Montavimo informacija			
Montavimo tipas		Paviršinis	
Montavimo vieta		Lubos/Siena	


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP66
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6009000030
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	495x437x140mm; 5,554kg
Produkto EAN kodas	4772007015221

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

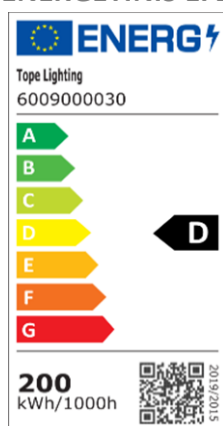

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

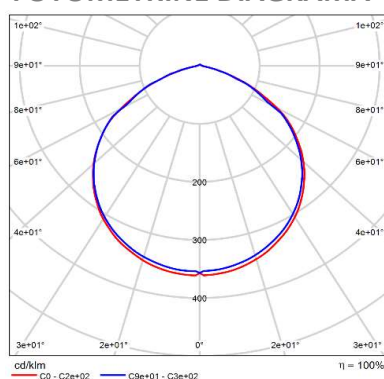

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000027	TENRI150_50W_LED_7500
6009000028	TENRI150_100W_LED_15000
6009000029	TENRI150_150W_LED_22500
6009000030	TENRI150_200W_LED_30000