

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TAMASENS_10W_LED_1200

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.

Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK06.

Korpusas aluminis (AS9U), dengtas

juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.

Stiklinis priekis. Paruoštas greitam montavimui.

Sukomplektuotas su PIR judesio jutikliu.

Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio

jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK06	120 lm/W
------	------	----------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6008100022
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	10 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W		
Šviesos srautas	1200 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	145x112x40 mm		
Svoris Neto	0,296 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aluminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Skaidytuvas	PMMA		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+50°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	-		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Lubos/Siena		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK06
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6008100022
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	155x117x50mm ; 0,334 kg
Produkto EAN kodas	4772007015344

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	500x280x335mm ; 14,036 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007015382

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

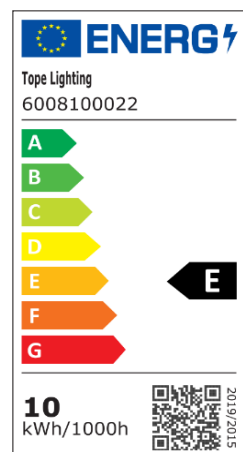

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008100022	TAMASENS_10W_LED_1200
6008100023	TAMASENS_20W_LED_2400
6008100024	TAMASENS_30W_LED_3600
6008100025	TAMASENS_50W_LED_5500