

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TAMASENS_30W_LED_3600

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.

Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK06.

Korpusas alumininis (AS9U), dengtas

juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.

Stiklinis priekis. Paruoštas greitam montavimui.

Sukomplektuotas su PIR judesio jutikliu.

Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio

jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK06

120 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6008100024

Elektriniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Nominali galia | 30 W |
|----------------|------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Nominali įtampa | 165-240 V |
|-----------------|-----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
|---------------------|-------|

| | |
|--------|----------|
| Dažnis | 50/60 Hz |
|--------|----------|

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|--------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K |
|---------------------------|--------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Šviestuvo efektyvumas | 120 lm/W |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Šviesos srautas | 3600 lm |
|-----------------|---------|

| | |
|-----|-----|
| CRI | ≥80 |
|-----|-----|

| | |
|-----|-------|
| UGR | <21.5 |
|-----|-------|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |
|--------------------|-----------------------|

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|----------|--------------|
| Matmenys | 176x175x40mm |
|----------|--------------|

| | |
|-------------|----------|
| Svoris Neto | 0,548 kg |
|-------------|----------|

Medžiagos

| | |
|----------|------------|
| Korpusas | Alumininis |
|----------|------------|

| | |
|----------------|-------|
| Korpuso spalva | Juoda |
|----------------|-------|

| | |
|--------------|------|
| Sklaidytuvas | PMMA |
|--------------|------|

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -40...+50°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25° | 50000 h |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|---|
| Maitinimo šaltinis | - |
|--------------------|---|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
|-----------------|------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Montavimo vieta | Lubos/Siena |
|-----------------|-------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK06 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas | 6008100024 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 185x185x50mm ; 0,612 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007015368 |

Antrinė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 388x270x390mm ; 12,748 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007015405 |

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

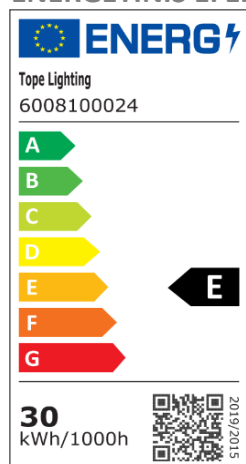

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|-----------------------|
| 6008100022 | TAMASENS_10W_LED_1200 |
| 6008100023 | TAMASENS_20W_LED_2400 |
| 6008100024 | TAMASENS_30W_LED_3600 |
| 6008100025 | TAMASENS_50W_LED_5500 |