

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

86,32 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003100045

Elektriniai duomenys

Nominali galia	14 W
Darbinė galia	13,89 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	86,32 lm/W
Šviesos srautas	1199 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø155 mm
Aukštis	24 mm
Svoris Neto	0,250 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø125mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	LCM-40B

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003100045
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	215x200x30 mm ; 0,320 kg
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	820x450x230 mm ; 17,066 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

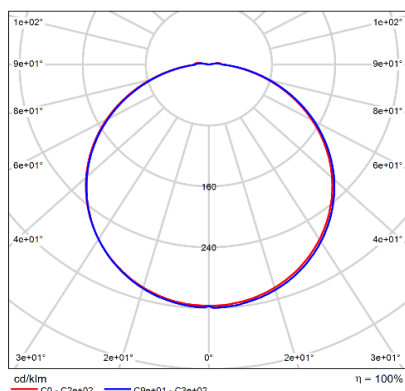

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100042	ROSA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100043	ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100044	ROSA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100045	ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100046	ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100047	ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2