

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvų, 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	78,70 lm/W
-------------	-------------	-------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003100047
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		28 W	
Darbinė galia		26,95 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.50	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		78,70 lm/W	
Šviesos srautas		2121 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Skersmuo		Ø215 mm	
Aukštis		24 mm	
Svoris Neto		0,422kg	
Pjaunamos skylės dydis		Ø192 mm	
Medžiagos			
Korpusas		Aliuminis	
Korpuso spalva		Balta	
Skaidytuvai		Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		LCM-40B	
Montavimo informacija			
Montavimo tipas		Įleidžiama	
Montavimo vieta		Lubos	

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai, 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003100047
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	262x245x30 mm, 0,520 kg
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	880x510x295 mm ; 27,400 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

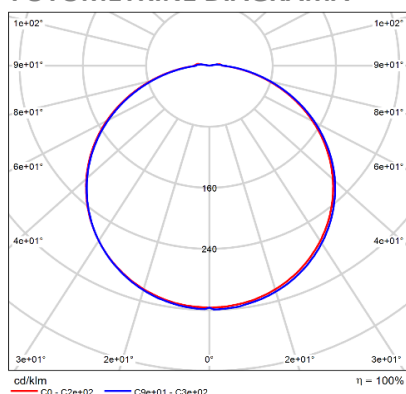

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100042	ROSA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100043	ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100044	ROSA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100045	ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100046	ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100047	ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2