

**ROSA** KVADRATINĖ LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**ROSA80\_S\_20W\_LED\_1780\_0-10V**

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

94,45 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003100050

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,95 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	94,45 lm/W
Šviesos srautas	1790 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	185x185x24 mm
Svoris Neto	0,398 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø162 mm

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	LCM-40B

## Montavimo informacija


Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

### LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100050
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x215x30 mm, 0,482 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	880x450x260 mm ; 25,254 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

### FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

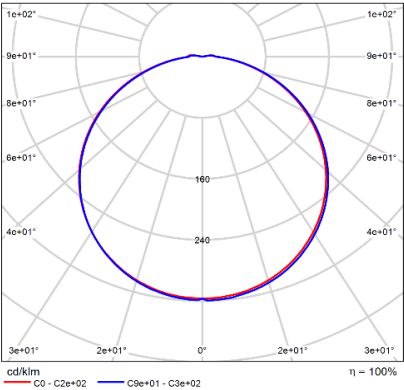

Polar LDC

### VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100048	ROSA80_S_8W_LED_600_0-10V
6003100049	ROSA80_S_14W_LED_1200_0-10V
6003100050	ROSA80_S_20W_LED_1780_0-10V
6003100051	ROSA80_S_28W_LED_2290_0-10V

