


## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### RUBI90\_R\_20W\_LED\_1800

Įmontuojamas LED šviestuvų, 9mm storio profiliu.  
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis,  
atsparumas aplinkos veiksniams IP40, atsparumas  
smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.  
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).  
Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas.  
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK08

89,7 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000097

##### Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,4 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	89,7 lm/W
Šviesos srautas	1652 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø200 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,31 kg
Pjaunamos skylės dydis	MIN 65 mm - MAX 175 mm

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	KGP-CC18W700CGA36

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000097
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	208x205x45 mm ; 0,386 kg
Produkto EAN kodas	4772007017713

### Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x420x440mm ; 16,486 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007017751

## PRIEDAI


### ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

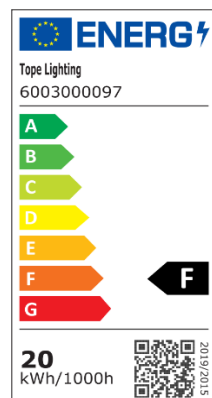

### FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

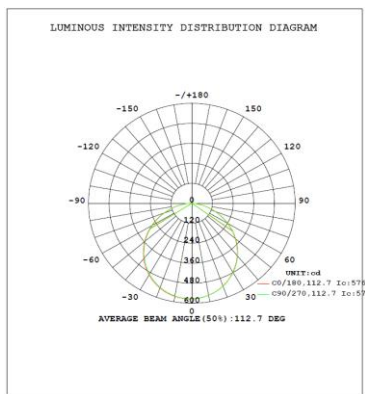

### MATMENYS

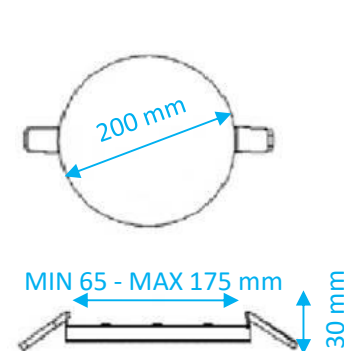

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000094 RUBI90\_R\_8W\_LED\_580
- 6003000095 RUBI90\_R\_10W\_LED\_800
- 6003000096 RUBI90\_R\_14W\_LED\_1200
- 6003000097 RUBI90\_R\_20W\_LED\_1800