

TINO LED LAUKO PROŽEKTORIUS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TINO100_30W_LED_3000

LED lauko prožektorius. Elektroninis pastovios galios maitinimo šaltinis. Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK08. Korpusas aliuminis (ADC12), dengtas juodais miltelinio dažymo dažais. Sklaidytuvas: Akrilas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	87,43 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS

SKU: 6008000055

Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	31,2 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	87,43 lm/W
Šviesos srautas	2728 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	155x60x123 mm
Svoris	0,24 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008000055
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	165x145x65 mm ; 0,296 kg
Produkto EAN kodas	4772007018024

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	350x350x320 mm ; 6,318 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007018031

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

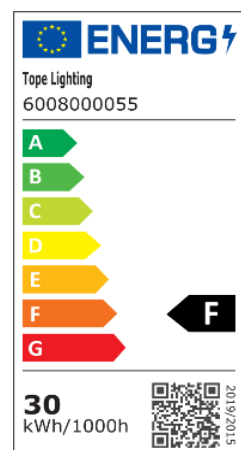

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

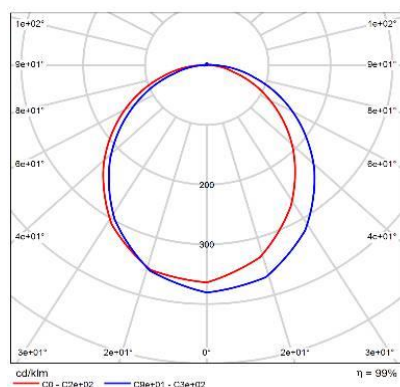

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008000054 TINO100_20W_LED_2000
6008000055 TINO100_30W_LED_3000
6008000056 TINO100_50W_LED_5000