

TINO LED LAUKO PROŽEKTORIUS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TINO100_50W_LED_5000

LED lauko prožektorius. Elektroninis pastovios galios maitinimo šaltinis. Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK08. Korpusas aliuminis (ADC12), dengtas juodais miltelinio dažymo dažais. Sklaidytuvas: Akrilas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



| | | |
|-------------|-------------|------------------|
| IP65 | IK08 | 83,6 lm/W |
|-------------|-------------|------------------|

TECHNINIAI DUOMENYS

SKU:

6008000056

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 50 W |
| Darbinė galia | 51,3 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 83,6 lm/W |
| Šviesos srautas | 4289 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21.5 |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|----------|---------------|
| Matmenys | 190x60x142 mm |
| Svoris | 0,346 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Sklaidytuvas | Akrilas |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | Integruotas |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|---------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |

Galimybės

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai, 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas | 6008000056 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 200x160x65 mm ; 0,418 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007018048 |

Antrinė pakuotė


| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 420x350x350 mm ; 8,874 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007018055 |

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

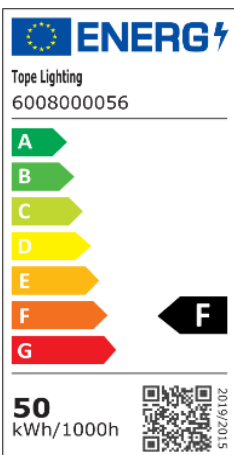

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

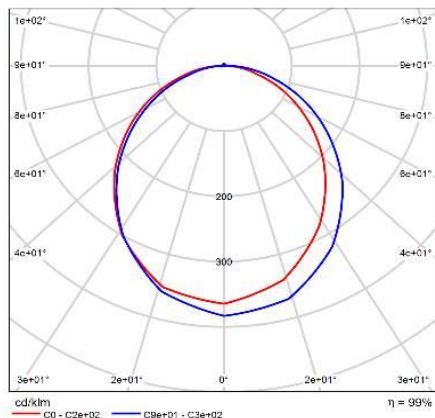

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6008000054 TINO100_20W_LED_2000
- 6008000055 TINO100_30W_LED_3000
- 6008000056 TINO100_50W_LED_5000