

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.


IP20
IK05
95,94 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004300029

Elektriniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	39,99 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	95,94 lm/W
Šviesos srautas	3837 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø500 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	3,416 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	SLD40-1050IL-ES

Montavimo informacija

Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės


Dimeriavimas	TRIAC
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004300029
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	550x550x170mm ; 4,516 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

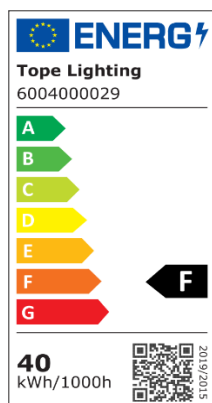

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

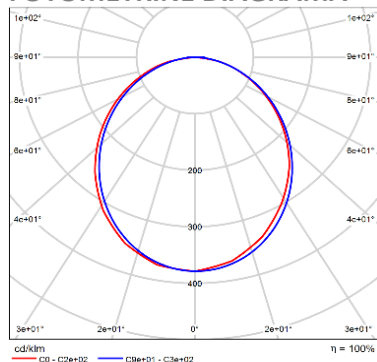

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
 6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
 6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
 6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
 6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
 6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
 6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
 6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
 6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
 6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
 6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
 6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
 6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
 6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
 6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
 6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
 6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
 6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
 6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

