


MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Dimeriuojamas
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.

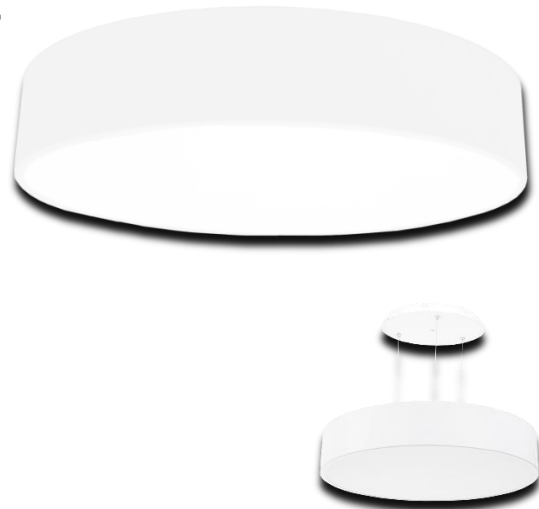

IP20

IK05

109,50 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004300031

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 70 W |
| Darbinė galia | 79,44 W |
| Nominali įtampa | 220-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000-6500 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 109,50 lm/W |
| Šviesos srautas | 8699 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|----------|
| Skersmuo | Ø800 mm |
| Aukštis | 100 mm |
| Svoris Neto | 7,430 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Akrilinis |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgamžiškumas

| | |
|---------------------------|---------|
| Ilgamžiškumas L90/B10 25° | 50000 h |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| LED Prekės ženklas | BRIDGELUX |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Maitinimo šaltinis | 2xSLD40-1050IL-ES |
|--------------------|-------------------|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo būdas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos |


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | TRIAC |
| Pajungimo būdas | Per greito pajungimo kaladėles |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP20 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Gaminio kodas | 6004300031 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 855x840x170 mm; 10,070 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

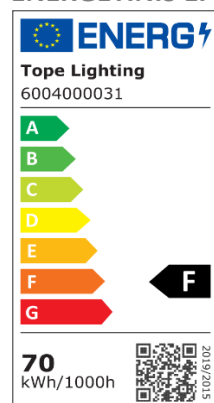

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

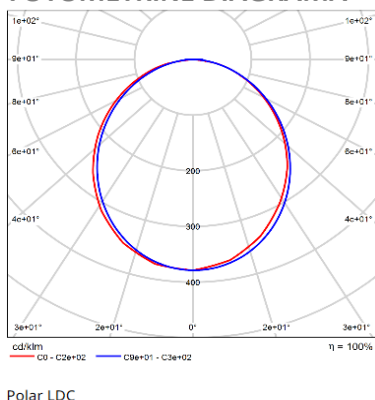

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

