

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65

IK08

71,69 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003100031

Elektriniai duomenys

Nominali galia	6 W
Darbinė galia	5,705 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	71,69 lm/W
Šviesos srautas	409 lm
CRI	≥80
UGR	>21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø75 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	0,112 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø50mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	122422 (TCI)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003100031
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	136x130x30 mm; 0,154 kg
Produkto EAN kodas	-


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	335x290x300 mm; 6,708 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

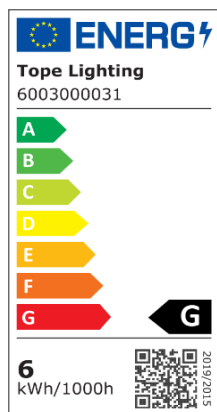

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

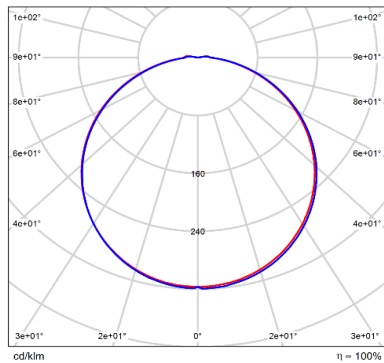

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100031	RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100032	RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100033	RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100034	RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100035	RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100036	RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V