

RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65

IK08

82,56 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003100033

Elektriniai duomenys

Nominali galia	10 W
Darbinė galia	10,04 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	82,56 lm/W
Šviesos srautas	829 lm
CRI	≥80
UGR	>21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø125 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	0,226 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø105 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	151404BI (TCI)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003100033
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x182x32 mm; 0,296 kg
Produkto EAN kodas	-


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	380x375x400 mm; 12,680 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

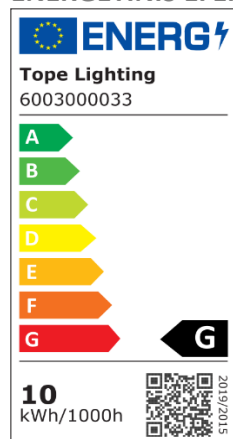

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

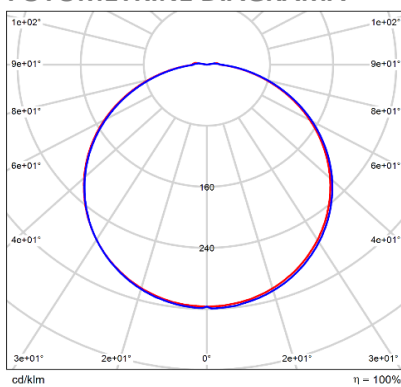

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100031	RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100032	RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100033	RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100034	RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100035	RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100036	RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V