

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_B_70W_LED_6650

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.



IP20	IK05	109,50 lm/W
-------------	-------------	--------------------

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000034

Elektriniai duomenys

Nominali galia	70 W
Darbinė galia	79,44 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	109,50 lm/W
Šviesos srautas	8699 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø800 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	7,430 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
--------------------	-----------

Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H
--------------------	---------------------

Montavimo informacija

Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000034
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	855x840x170 mm; 10,070 kg
Produkto EAN kodas	4772007005352

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

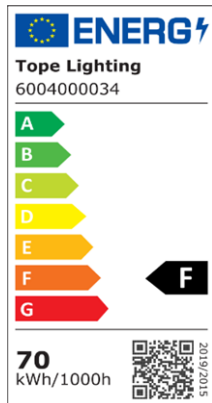

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

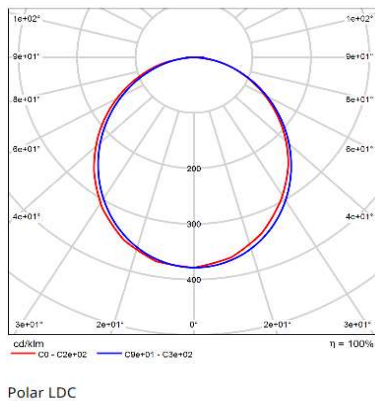

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029	MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030	MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031	MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032	MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033	MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034	MORA95_SU_B_70W_LED_6650
6004100029	MORA95_SU_W_40W_LED_3800_0-10V
6004100031	MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100032	MORA95_SU_B_40W_LED_3800_0-10V
6004100034	MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V

