

**RONDA** APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**RONDA80\_R\_20W\_LED\_1740**

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



<b>IP65</b>	<b>IK08</b>	<b>97,56 lm/W</b>
-------------	-------------	-------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000035
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	20W		
Darbinė galia	18,1 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W		
Šviesos srautas	1766 lm		
CRI	≥80		
UGR	>21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø185 mm		
Aukštis	25 mm		
Svoris Neto	0,446 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø168 mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-20-300RI		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

#### LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000035
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	227x227x32 mm; 0,546 kg
Produkto EAN kodas	4772007006625

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	505x370x250 mm; 11,672 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006724

#### PRIEDAI


- 6003500044 Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
- 6003500046 Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
- 6003500047 Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



#### ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

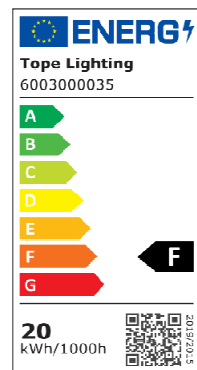

#### FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

#### VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000031 RONDA80\_R\_6W\_LED\_400
- 6003000032 RONDA80\_R\_8W\_LED\_580
- 6003000033 RONDA80\_R\_10W\_LED\_800
- 6003000034 RONDA80\_R\_14W\_LED\_1110
- 6003000035 RONDA80\_R\_20W\_LED\_1740
- 6003000036 RONDA80\_R\_28W\_LED\_2270