

RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_R_28W_LED_2270

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65	IK08	78,70 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000036
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	28 W		
Darbinė galia	26,95 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	78,70 lm/W		
Šviesos srautas	2121 lm		
CRI	≥80		
UGR	>21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø215 mm		
Aukštis	25 mm		
Svoris Neto	0,616 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø195 mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-30-300RI		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiama		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000036
Ipakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	282x252x35 mm; 0,736 kg
Produkto EAN kodas	4772007006632
Antrinė pakuotė	
Ipakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	570x370x275 mm; 15,546 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006731

PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

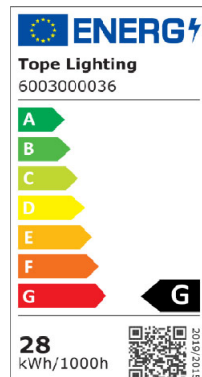

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

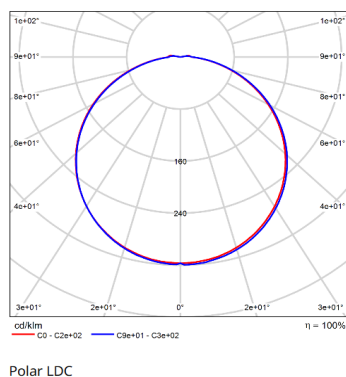

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000031	RONDA80_R_6W_LED_400
6003000032	RONDA80_R_8W_LED_580
6003000033	RONDA80_R_10W_LED_800
6003000034	RONDA80_R_14W_LED_1110
6003000035	RONDA80_R_20W_LED_1740
6003000036	RONDA80_R_28W_LED_2270