

RONDA KVADRATINĖ ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_S_8W_LED_530

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65	IK08	87,88 lm/W
-------------	-------------	-------------------


TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000037
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	8 W		
Darbinė galia	7,339 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	87,88 lm/W		
Šviesos srautas	645 lm		
CRI	≥80		
UGR	>21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	100x100x25 mm		
Svoris Neto	0,202 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø80 mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-8-250SI1-ZD		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiama		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000037
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	160x155x30 mm; 0,254 kg
Produkto EAN kodas	4772007006649
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	340x330x345 mm; 10,810 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006748

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



TopE Lighting
6003000037

A

B

C

D


E

F

G

8


kWh/1000h



2019/2015



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

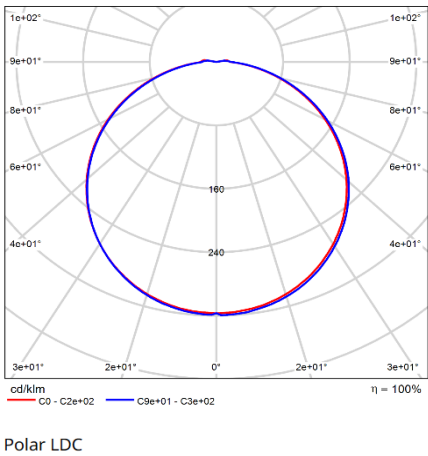

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000037	RONDA80_S_8W_LED_530
6003000038	RONDA80_S_14W_LED_1000
6003000039	RONDA80_S_20W_LED_1520
6003000040	RONDA80_S_28W_LED_2050