

ESNA ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ESNA100_20W_B_LED_1800

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

91,24 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000056

Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,39 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	91,24 lm/W
Šviesos srautas	1678 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	575x71x75 mm
Svoris Neto	0,748 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Gaminio kodas	um L80/B50 25°
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000056
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	635x95x65mm ; 0,947 kg
Produkto EAN kodas	4772007008933

PRIEDAI


- 6004300004 Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampui



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

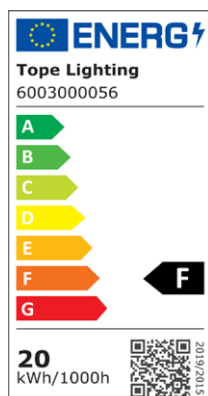

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

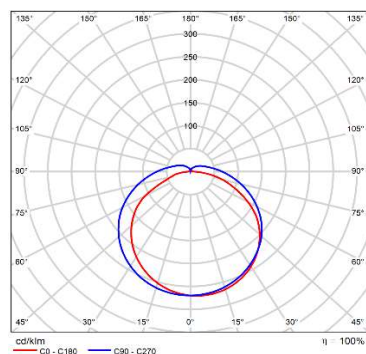

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000056 ESNA100_20W_B_LED_1800
6003000057 ESNA100_40W_B_LED_3600
6003000058 ESNA100_54W_B_LED_5000
6003000059 ESNA100_72W_B_LED_6800

- 6003200056 ESNA100_20W_B_LED_1800 EM
6003200057 ESNA100_40W_B_LED_3600 EM
6003200058 ESNA100_54W_B_LED_5000 EM
6003200059 ESNA100_72W_B_LED_6800 EM



