

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_R_20W_LED_1740

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08.

Maitinimo šaltinio IP20, IK03.

Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).

Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	97,56 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000046
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	20 W		
Darbinė galia	18,1 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W		
Šviesos srautas	1766 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø185 mm		
Aukštis	24 mm		
Svoris Neto	0,340 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø164mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-20-300RI		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000046
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	233x215x30 mm ; 0,418 kg
Produkto EAN kodas	4772007007455

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	860x450x260 mm ; 22,054 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007554

PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

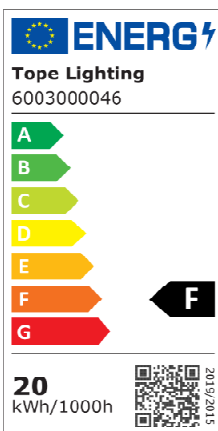

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

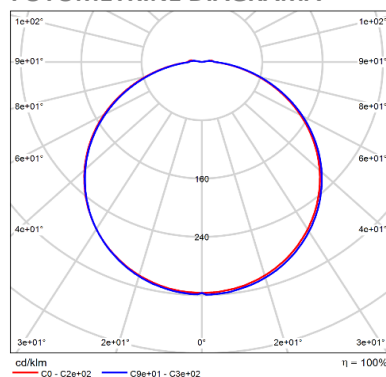

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000042	ROSA80_R_6W_LED_400
6003000043	ROSA80_R_8W_LED_580
6003000044	ROSA80_R_10W_LED_800
6003000045	ROSA80_R_14W_LED_1110
6003000046	ROSA80_R_20W_LED_1740
6003000047	ROSA80_R_28W_LED_2270



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2