


LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
LIMAN100_40W_W_LED_4000 CCT

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas (max 1m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.

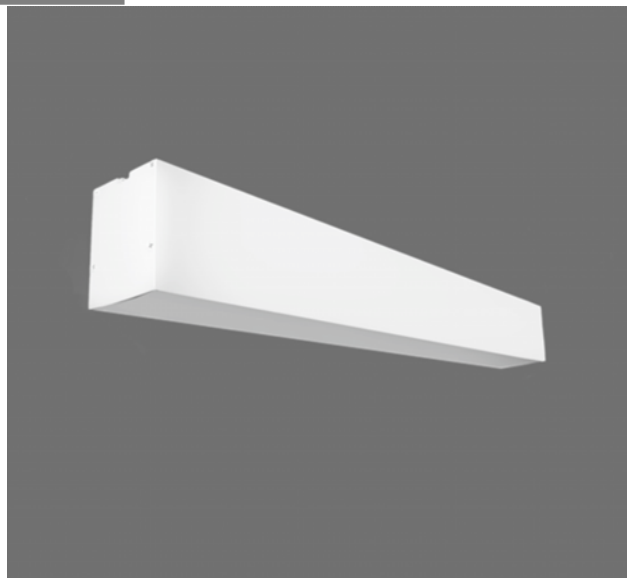

IP40

IK05

96,99 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000068

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 40 W |
| Darbinė galia | 41,24 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000-6000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 96,99 lm/W |
| Šviesos srautas | 4000 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21.5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 110° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|---------------|
| Matmenys | 1163x55x75 mm |
| Svoris Neto | 1,420 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|----------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgamžiškumas

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ilgamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | BRIDGELUX |
| Maitinimo šaltinis | LF-GIF040YA(H)1000H |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 60 mėnesių |


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas | 6004000068 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 1240x100x65mm ; 1,736kg |
| Produkto EAN kodas | - |

PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

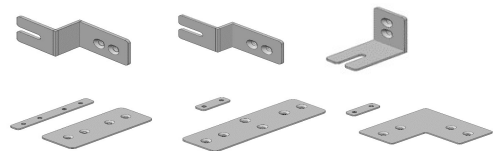

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

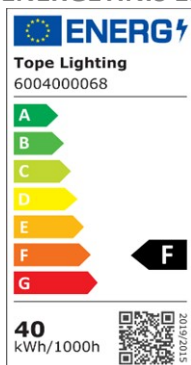

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000067 LIMAN100_20W_W_LED_2000
- 6004000068 LIMAN100_40W_W_LED_4000
- 6004000069 LIMAN100_60W_W_LED_6000
- 6004000070 LIMAN100_80W_W_LED_8000



- 6004100068 LIMAN100_40W_W_LED_4000DIM(DIMMABLE)
- 6004100070 LIMAN100_80W_W_LED_8000DIM(DIMMABLE)