

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## ESNA100\_20W\_W\_LED\_2000\_CCT

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

91,94 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000072

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,49 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	91,94 lm/W
Šviesos srautas	1700 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	599x71x75 mm
Svoris Neto	0,826 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	LF-GIF022YA0500H

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000072
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	635x95x65mm ; 0,947 kg
Produkto EAN kodas	4772007008858

## PRIEDAI


6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

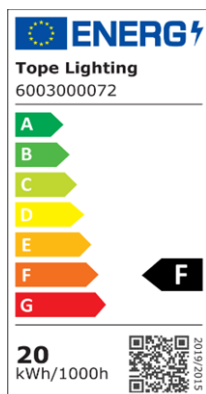

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

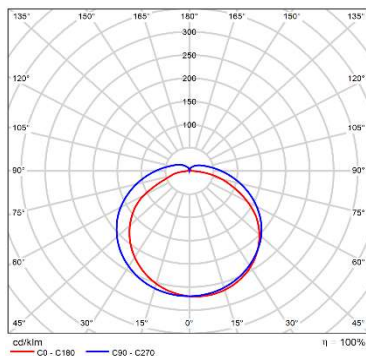

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000072	ESNA100_20W_W_LED_2000_CCT
6003000073	ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT
6003000074	ESNA100_60W_W_LED_6000_CCT
6003000075	ESNA100_80W_W_LED_8000_CCT

