

**ESNA** ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
**ESNA100\_20W\_W\_LED**
**2000\_CCT\_EM**

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.


**IP40**
**IK05**
**91,94 lm/W**

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003200072

## Elektriniai duomenys

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 20 W      |
| Darbinė galia       | 18,49 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

## Fotometriniai duomenys

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT)        | 3000-6000 K           |
| Šviestuvo efektyvumas            | 91,94 lm/W            |
| Šviesos srautas                  | 1700 lm               |
| Avarinio veikimo šviesos srautas | MAX 387,96 lm         |
| CRI                              | ≥80                   |
| UGR                              | <21.5                 |
| Mirgėjimo indeksas               | Nėra ( Flicker-Free ) |

## Šviesos techniniai duomenys

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 110° |
|----------------|------|

## Matmenys ir svoris

|             |              |
|-------------|--------------|
| Matmenys    | 599x71x75 mm |
| Svoris Neto | 1,256 kg     |

## Medžiagos

|                |                |
|----------------|----------------|
| Korpusas       | Aliuminis      |
| Korpuso spalva | Balta          |
| Sklaidytuvas   | Polikarbonatas |

## Veikimo sąlygos

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
| Avarinio veikimo laikas          | 2 valandos  |

## Ilgaamžiškumas

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ilgaamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h          |
| LED Prekės ženklas         | BRIDGELUX        |
| Maitinimo šaltinis         | LF-GIF022YA0500H |

## Montavimo informacija

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiamas |
| Montavimo vieta | Lubos       |

## Galimybės

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dimeriavimas               | Ne               |
| Pajungimo būdas            | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK05             |
| Apsaugos tipas IP          | IP40             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 24 mėnesiai      |


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Gaminio kodas                   | 6003200072             |
| Įpakavimas                      | Kartono dėžė           |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                  |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 635x95x65mm ; 1,377 kg |
| Produkto EAN kodas              | -                      |

## PRIEDAI


|            |  |
|------------|--|
| 6004300004 | Dviejų šviestuvų jungtis                       |
| 6004300005 | Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°     |
| 6004300006 | Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu |



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

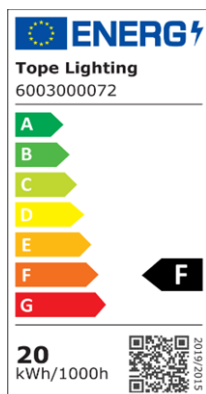

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

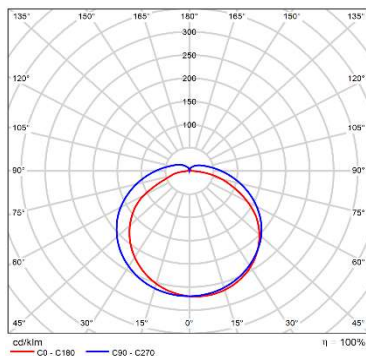

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 6003200072 | ESNA100_20W_W_LED_2000_CCT_EM |
| 6003200073 | ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT_EM |
| 6003200074 | ESNA100_60W_W_LED_6000_CCT_EM |
| 6003200075 | ESNA100_80W_W_LED_8000_CCT_EM |



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo